



Rullbana KDRB, fast driven typ Ropack STD

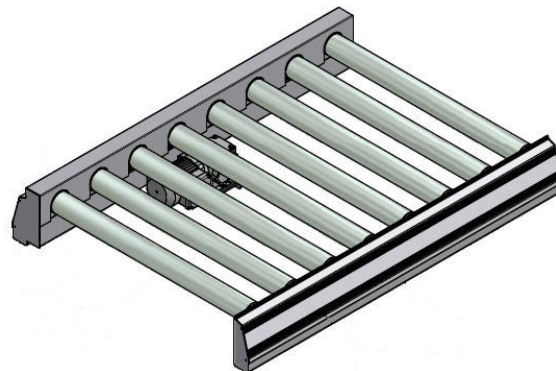

Användningsområde:

Rullbana för transport av gods med lastbärare. Fast driven med kedjedrift rulle till rulle för säkert ingrepp av kugg och minimalt underhåll.

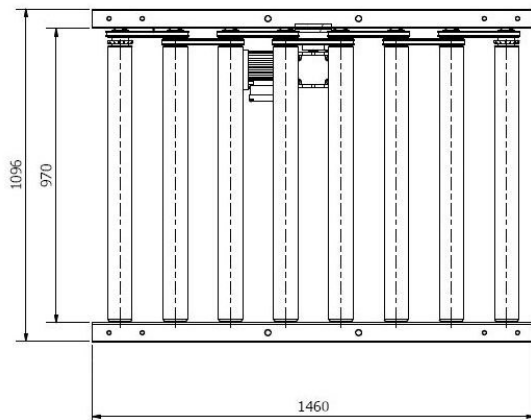

Teknisk Data:

Maxvikt:	1000kg/m
Rulllängd:	RL 900 och RL 1100
Sektionslängder:	1460mm eller enl. önskemål
Benstöd:	Hn=400mm, 1 stöd/2m
Ytbehandling:	Målat utförande, blå kulör RAL 5015

Övrigt: Transporthastigheter, andra kulörer, belastningar, transporthöjder ges mot förfrågan.